



**Chicago
Pneumatic**

Selectie


Pneumatisch gereedschap
werkplaatsuitrusting en accu machines

GENERATIE #3

**Nieuw
omkeermechanisme:
de CP RING***

**"draaien, aandraaien
en losdraaien!"**

**Neem de ergonomie
ter hand!**

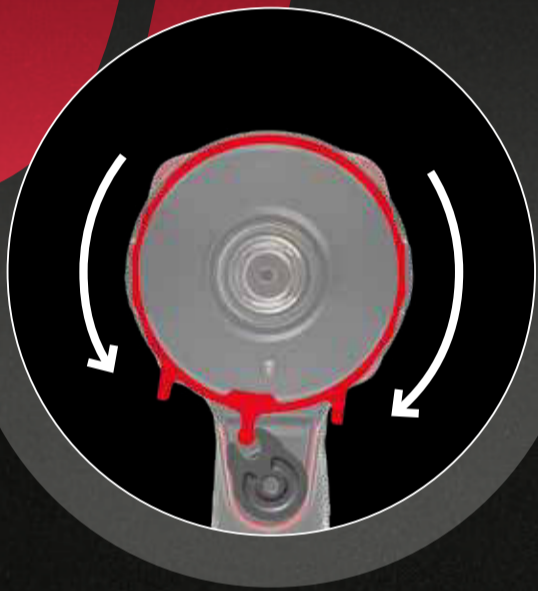

De CP RING* is toegankelijk tussen de motorcarter en de voorste carter van de slagmoersleutel en kan naar rechts/links gedraaid worden voor het omkeren van de draairichting met één hand.

Twee standen voor het aanpassen van het vermogen bij het aandraaien: 40% of 100% van het maximale vermogen.

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

CP7748 1/2"

Ref.: 894 107 7481

1300 Nm maximaal koppel bij het losdraaien en slechts 2 kg • 175 mm lang, voor gemakkelijke toegang tot moeilijk toegankelijke werkgebieden • Verchroomde aluminium motor en dubbel hamerslagsysteem

Beperkt koppel: overmatig aandraaien behoort tot het verleden!

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"
MET BEPERKT KOPPEL

CP7748TL 1/2"

Ref.: 894 107 7487

Optimaal aandraaien voor afwerking met een momentsleutel • Vol vermogen 1300 Nm bij het losdraaien • Beperkt koppel bij het aandraaien (ong. 90 Nm) • Met één hand te bedienen nieuw omkeermechanisme: de CP RING* • 175 mm lang (14,3% korter ten opzichte van het vorige model) • 2 kg



NIEUWE VERSIE

Kleur en prijsveranderingen zonder kennisgeving voorbehouden.

*Ring omgekeerde draairichting

People.
Passion.
Performance.

www.duspra.nl

VLINDERSLAGMOERSLEUTEL
3/8"

CP7721

Ref.: 894 107 7210

Vlinderslagmoersleutel 3/8" •
Aandraai- / losdraaihendel type
"vlinder" • Max. koppel: 110 Nm •
Vermogensregelaar: 3 posities bij
het aandraaien • Lengte: 140 mm
• 0,53 kg

3/8"



VIERKANT 1/4"

CP7711

Ref.: 894 107 7110

Vlinderslagmoersleutel 1/4"

1/4"

HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL
1/2"

CP7737

Ref.: 894 107 7370

Max. koppel: 300 Nm • 3 posities
voor het aandraaien en één voor
het losdraaien • slechts 88 mm
breed en 240 mm lang • 1,13 kg

1/2"



HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL
3/8"

CP7727

Ref.: 894 107 7270

Haakse slagmoersleutel 3/8" •
250 Nm maximaal koppel

3/8"



LICHT



SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

CP7732C

Ref.: 894 107 7321

Max. koppel: 625 Nm • 2
instelposities • 108 mm •
Ultra licht (1 kg)

1/2"

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

CP7736

Ref.: 894 107 7360

Max. koppel: 900 Nm • 192 mm
• 2,58 kg

1/2"

**Neem voorsprong in
lengte!**

51 MM

152 MM




SLAGMOERSLEUTELS MET LANGE AS

MODEL Ref.	VIERKANT	LENGTE AS	PRIJS
CP7736-2 894 107 7362	1/2"	51 mm	
CP7748-2 894 107 7486	1/2"	51 mm	
CP7749-2 894 107 7493	1/2"	51 mm	
CP7763-6 894 107 7636	3/4"	152 mm	
CP7769-6 894 107 7697	3/4"	152 mm	



**Nieuw
omkeer
mechanisme :
de CP RING***
"draaien,
aandraaien,
losdraaien!"
Neem de ergonomie
ter hand!



SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

CP7748

Ref.: 894 107 7481

1300 Nm maximaal koppel bij
het losdraaien en slechts 2 kg •
175 mm lang, voor gemakkelijke
toegang tot moeilijk toegankelijke
werkgebieden • Verchroomde
aluminium motor en dubbel
hamerslagsysteem

1/2"



NIEUWE
VERSIE

**Bepert koppel:
overmatig aandraaien
behoort tot het verleden!**

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"
MET BEPERKT KOPPEL

CP7748TL

Ref.: 894 107 7487

Optimaal aandraaien met
dynamometrische sleutel • Vol
vermogen bij het losdraaien
1300 Nm • Bepert koppel bij
het aandraaien (ca. 90 Nm) •
Met één hand te bedienen nieuw
omkeermecanisme: CP RING*
• 175 mm lang (14,3% korter ten
opzichte van het vorige model)
• 2 kg

1/2"



INTENSIEF
GEBRUIK

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

CP7749

Ref.: 894 107 7491

Max. koppel: 1300 Nm • Vol
vermogen in omgekeerde
richting tot 983 Nm • 171 mm •
1,8 kg

1/2"



ULTRA
COMPACT

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"

CP7762

Ref.: 894 107 7620

1420 Nm bij het losdraaien voor
een hoge productiviteit • 158 mm
• 2,9 kg

3/4"



SLAGMOERSLEUTEL 3/4"

CP7763

Ref.: 894 107 7630

Max. koppel: 1630 Nm • 229 mm
• 5,25 kg

3/4"



PRAKTISCH

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"
KORTE AS

CP7763D

Ref.: 894 107 7631

Max. koppel: 1760 Nm • 290 mm
• 6,5 kg

3/4"

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"
LANGE AS

CP7763D-6

Ref.: 894 107 7637

Max. koppel: 1760 Nm • 445 mm
• 7,3 kg

3/4"



NIEUWE
GENERATIE

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"

CP7769

Ref.: 894 107 7691

Compacter: 200 mm lang
• Ergonomischer: de
omschakelaar kan met één hand
bediend worden • Vermogen:
1950 Nm

3/4"

MODEL	Ref.	KRACHTDOPPENSETS
SS4114	894 016 4458	14 delige krachtdoppenset 1/2" (10 tot 19, 21, 22, 26 en 27 mm)
SS4114D	894 016 4459	14 delige krachtdoppenset lang 1/2" (10 tot 19, 21, 22, 26 en 27 mm)
SS413WP	894 016 4464	3 krachtdoppen 1/2" Dunne wand- en velgbescherming (17, 19 en 21 mm)
SS618	894 016 4472	8 delige krachtdoppenset 3/4" (26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 en 38 mm)
SS618D	894 016 4473	8 delige krachtdoppenset lang 3/4" (26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 en 38 mm)

MAGNETISCHE
GEREDSCHAPSHOUDERS

CP9841

894 016 6664



*Ring omgekeerde draairichting





SLAGMOERSLEUTEL 1"

CP7773

Ref.: 894 107 7730

Max. koppel: 1630 Nm • 234 mm • 5,5 kg



ULTRA COMPACT

SLAGMOERSLEUTEL 1" KORTE AS

CP7773D

Ref.: 894 107 7731

Max. koppel: 1760 Nm • 290 mm • 6,6 kg



NIEUWE GENERATIE

SLAGMOERSLEUTEL 1"

CP7779

Ref.: 894 107 7791

Max. koppel: 1950 Nm • vermogensaanpassing met één hand te bedienen • 205 mm • 3,3 kg



SLAGMOERSLEUTEL 1"

CP7776

Ref.: 894 107 7760

Max. koppel: 2400 Nm • 3 aandrainiveaus • 289 mm • Met zijhandgreep (4 posities) • 11,2 kg • Luchtafvoer naar beneden



ERGONOMISCH

SLAGMOERSLEUTEL 1" KORTE AS

CP7783

Ref.: 894 107 7830

2400 Nm max. koppel bij het losdraaien voor een hoge productiviteit • Aandraai- en losdraairegelaar met 3 vermogensniveaus in beide richtingen • Rubberen schokdemper ter bescherming van het gereedschap en de applicatie • Zijdelingse handgreep draaibaar in 4 standen

350 mm • 8,4 kg



KRACHTIG

SLAGMOERSLEUTEL 1" KORTE AS

CP7782

Ref.: 894 107 7820

Max. koppel: 2600 Nm • Progressieve (interne) trekker en omkeerknop (4 posities) van metaal • Zijhandgreep met rubberen handvat

370 mm • 10,1 kg

520 mm • 11,6 kg



1"

CONTROLE

Beperkte koppel bij het aandraaien (ong. 500 Nm)

SLAGMOERSLEUTEL 1"

CP7782TL-6

Ref.: 894 107 7827

Max. koppel: 2600 Nm • Bruikbaar koppelbereik (aandraaien): 400 - 440 Nm • 510 mm • 11,6 kg • Beperkt koppel bij het aandraaien • 3 vermogensregelposities • Ergonomische D-greep met progressieve trekker • Kantelhamerslagmechanisme • Uitgerust met zijhandgreep

1"

AANDRAAI MOMENT



BLUETORK OMKEERBARE MOERAANZETTER 1"

CP7600XC-R4P

Ref.: 894 107 6025

Max. koppel: 900 Nm • Koppelbereik: 450 - 900 Nm • Lengte: 495 mm • Gewicht: 9,1 kg • Gekalibreerd geleverd: kalibratie van 3 aandraaimomenten en 1 losdraaimoment • De kracht van een sleutel in combinatie met de precisie van een dynamometrische sleutel: Tijdens de werking treedt er een onderbreking in de luchtstroom op wanneer het koppelmoment is bereikt. De risico's op overmatig aandraaien worden uitgesloten, de levensduur van de schroefdraden, moeren en stiften wordt verlengd.



OMKEERBARE OPHANGRING

Ref.: 894 016 6654

(inbegrepen in de prijs van de moeraanzetter) samen met het gereedschap te bestellen:

ERGONOMISCHE WERKSTOEL MET STABILISATOR

CP87029

Ref.: 894 108 7029

Te gebruiken met tal van Chicago Pneumatic tools

OPHANGRING

Ref.: 894 016 6788

Aanpasbaar aan ergonomische werkstoel CP87029, voor slagmoersleutel model CP7782



MODEL Ref.	KRACHTDOPPENSETS
SS818 894 016 4476	8 delige krachtdoppenset 1" (27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 en 41 mm)
SS818D 894 016 4477	8 delige krachtdoppenset lang 1" (27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 en 41 mm)
SS814D 894 016 6016	4 delige krachtdoppenset lang 1" (27, 32, 33 en 36 mm)

Ideale voorspanning van het wiel tot 70 Nm voor het gebruik van de momentsleutel

Trage spanmodus (komt overeen met een handmatige aanspanning van ca. 4-5 Nm)



Vol spanvermogen

Aanspannen tot 50% van het gereedschapsvermogen (ong. 580 Nm)

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" MET ACCU

CP8849 PAKKET 4.0 AH

Ref.: 894 108 8490

Max. koppel: 1150 Nm • 4 aandraaimomenten (instelling met het aanraakscherm op de achterkant van de slagmoersleutel) • Borstelloze motor (zonder koolborstels) • 4 LED-verlichting • 255 mm lang • 3,59 kg • Li-ionbatterij (20 V) 4 Ah met oplaadregeling
PAKKET geleverd met: 1 slagmoersleutel CP8849, 2 batterijen (20 V) 4,0 Ah, 1 lader 20 V, 1 tas Chicago Pneumatic

VERKRIJGBAAR MET ACCU 6.0 AH

CP8849 PAKKET 6.0 AH

Ref.: 894 108 8492

Slagmoersleutel 1/2" met Li-ionbatterij (20 V) 6 Ah
PAKKET geleverd met: 1 slagmoersleutel CP8849, 2 batterijen (20 V) 6,0 Ah, 1 lader 20 V, 1 tas Chicago Pneumatic



Hoge autonomie en productiviteit!

Ergonomisch en krachtig

PAKKET = 1 GEREEDSCHAP + 2 BATTERIJEN + 1 LADER

BOORMACHINE MET AUTOMATISCHE BOORKOP 10MM

CP8528 PAKKET

Ref.: 894 108 5280

Max. koppel: 34 Nm • Koppelverstelling 17 posities en een boorpositie • Geïntegreerde LED-verlichting • 175 mm • 1,2 kg • 12 V-accu (1,5 Ah)

KLOPBOORMACHINE MET AUTOMATISCHE BOORKOP 13MM

CP8548 PAKKET

Ref.: 894 108 5480

Max. koppel: 82 Nm • Koppelverstelling 24 posities • Geïntegreerde LED-verlichting • 240 mm • 2,4 kg • 20 V-accu (4 Ah)

SLAGSCHROEVENDRAAIER MET BITHOUDER

CP8818 PAKKET

Ref.: 894 108 8180

Max. koppel: 115 Nm • Geïntegreerde LED verlichting • 161 mm • 1,09 kg • 12 V-accu (1,5 Ah)

SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

CP8828 PAKKET

Ref.: 894 108 8280

Max. koppel: 205 Nm • Geïntegreerde LED verlichting • 153 mm • 1,85 kg • 20 V-accu (4 Ah)

HAAKSE SLIJPMACHINE DIAMETER 125 MM

CP8350 PAKKET 4.0 AH

Ref.: 894 108 3504

8500 tpm • 750 W • 20 V accu (4 Ah) • Dodemansslot voor meer veiligheid • Sleutelloze zwenkbare beschermbehuizing • Asvergrendelingsysteem voor het snel verwisselen van de slijpschijf • Zijhandgreep, 20° draaibaar, geleverd met het gereedschap • Borstelloze motor (zonder koolborstels)

Batterij 20 V (4 Ah) • 4,26 kg

VERKRIJGBAAR MET ACCU 6.0 AH

CP8350 PAKKET 6.0 AH

Ref.: 894 108 3506

Batterij 20 V (6 Ah) • 4,32 kg

MOMENTSLEUTELS

MODEL	REF.	VIERTANT	CAPACITEIT	LENGTE / GEWICHT	PRIJS
CP8905	894 108 9050	1/4"	5-25 Nm	245 mm / 1,28 kg	
CP8910	894 108 9100	3/8"	20-100 Nm	410 mm / 1,5 kg	
CP8915	894 108 9150	1/2"	40-200 Nm	495 mm / 1,57 kg	
CP8920	894 108 9200	3/4"	150-750 Nm	1060 mm / 5,84 kg	
CP8925	894 108 9250	1"	200-1000 Nm	1255 mm / 6,84 kg	



RATELSLEUTEL 1/4"

CP9426

Ref.: 615 191 9426

Krachtig (35 Nm) • Compact en licht: slechts 130 mm lang en 0,49 kg



RATELSLEUTEL 1/2"

CP7829H

Ref.: 894 107 8294

Max. koppel: 95 Nm • 272 mm • 1,24 kg

RATELSLEUTEL 3/8"

CP7829

Ref.: 894 107 8293



AIRFLEX LUCHTKOPPELINGEN

894 017 1568	894 017 1570	894 017 1566
(schroefdraad 1/4" BSP)	(schroefdraad 3/8" BSP)	(schroefdraad 1/2" BSP)



SMEEROLIE

CA000046

(591 ml)



MINI-OLIEËR

205 052 4123

(schroefdraad 1/4" NPT)



LUCHTBEHANDELINGSET

894 017 1927

(schroefdraad 1/4" BSP)



LUCHTBEHANDELINGSET

894 017 1928

(schroefdraad 3/8" BSP)



HAAKSE STIFSLIJPER 6 MM

CP875

Ref.: T023 995



Vermogen: 220 W • Snelheid zonder belasting: 22.500 tpm • 124 mm • 0,45 kg



RECHTE STIFSLIJPER 6 MM

CP876

Ref.: T023 996



Vermogen: 220 W • Snelheid zonder belasting: 30.000 tpm • 121 mm • 0,34 kg



RECHTE STIFSLIJPER

CP9105Q-B

Ref.: 615 195 2105



Vermogen: 220 W • Snelheid zonder belasting: 30.000 tpm • 121 mm • 0,34 kg



HAAKSE STIFSLIJPER 6 MM

CP9106Q-B

Ref.: 615 195 2106



23.000 toeren per minuut • Snelheidsregelaar • Vermogen: 240 W • 165 mm • 6 mm en 1/4" klemmen inbegrepen



HAAKSE STIFSLIJPER 120° - 6 MM

CP9108Q-B

Ref.: 615 195 2108



23.000 toeren per minuut • Snelheidsregelaar • Vermogen: 240 W • 200 mm • 6 mm en 1/4" klemmen inbegrepen



RECHTE STIFSLIJPER 6 MM

CP9111Q-B

Ref.: 615 195 2111



22.000 tpm • Snelheidsregelaar • Vermogen: 350 W • 160 mm • 6 mm en 1/4" klemmen inbegrepen



RECHTE MINI STIFSLIJPER 3MM

CP9104Q KIT

Ref.: 615 195 0104

60.000 tpm • Vermogen: 40 W • Lengte: 133 mm • Inbegrepen in de kit: 5 montagepunten Ø 3 mm, 5 hardmetalen stiftfreesen 3 mm, 1/8" en 3 mm spantangen



HAAKSE SLIJPMACHINE 125 MM

CP7550-A

Ref.: 894 107 5503

As met schroefdraad: M14 • 12.000 tpm • Vermogen: 840 W • 1000 uur onderhoudsintervallen

MINI SLIJPMACHINE - 50 MM

CP7500D KIT

Ref.: 894 107 5002

22.000 tpm • Vermogen: 150 W • 180° draaibare beschermkap • In de set inbegrepen: 3 slijpschijven 50 mm (korrel 60), 3 slijpschijven 50 mm (korrel 80), 3 slijpschijven 50 mm (korrel 120), 5 doorslijpschijven 50 mm, een steeksleutel, een platte sleutel, een veiligheidsbril



EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 150 MM

CP7255CVE

Ref.: 894 127 2553

Excentriciteit Ø 5 mm • 12.000 tpm • Vermogen: 210 W • Met Velcro pad

2,5 MM EXCENTRISCH

CP7225CVE

Ref.: 894 127 2253

10 MM EXCENTRISCH

CP7215CVE

Ref.: 894 127 2153

PROFESSIONELE STOFZUIGER MET LUCHTAANSLUITING VOOR DE SCHUURMACHINE

Ref.: 895 100 0366

Krachtige motor (1,7 kW), uitgerust met een anti-verstoppingstrilsysteem (telkens als de stofzuiger stopt, trilt de filter automatisch om stofophoping en verstopping van de filter te voorkomen) • Stalen tank (35 L) • Veilige en vereenvoudigde afvalverwerking: het stofreservoir kan gemakkelijk verwijderd en getransporteerd worden dankzij 4 extra wielen • Drievoudig filtratiesysteem klasse H14, houdt 99,995% van de deeltjes kleiner dan 1 micron vast (richtlijn EN2006/42/CE) • Vacuümunit geleverd met: twee Y-aansluitingen (lucht en stof), dubbele slang (lucht en stof), H14-filter, doekfilter, antistatische filter • Hoogte: 969 mm • Breedte: 550 mm • Gewicht: 40 kg



GELEVERD ZONDER SCHUURMACHINE

HERSTELSET KOPLAMPEN

CP7205

Ref.: 894 017 4743

Mini-schuurmachine CP7200S • Mini-roterende polijstmachine CP7201P • Polishfles • 6 schijven van verschillende korrels (10 stuks van elk: P600, P800, P1500, P2000, P2500, P3000) • 3 polijstpads van mousse • Microvezeldoek



VLAKSCHUURMACHINE

CP7264CVE

Ref.: 894 117 2640

Steunplaat 70 x 198 mm • Excentriciteit Ø 2,5 mm • 10.000 tpm • Vermogen: 210 W



VELCRO STEUNPAD

Ref.: 894 016 8236

Geschikt voor de modellen CP7255CVE / CP7225CVE / CP7215CVE (diameter 150 mm / 15 gaten)



VERVANGINGSKIT VOOR CP7205

Ref.: 894 017 4746

Polishfles niet inbegrepen



POLISHFLES VOOR CP7205

Ref.: 894 017 4745



DUBBELE SLANG

Ref.: 895 101 1111

5 m, Ø 29 mm Lucht en stof.



KOFFER MINI-SCHUURMACHINE EXCENTRISCH CP7200

CP7200S

Ref.: 894 117 2001

1 Excentrisch schuurpistool CP7200 • 2 Platen Ø 50 mm en Ø 75 mm voor schuurpapier met klittenband • 10 Ø 50 mm schuurschijven korrel 320, 400 en 600 • 1 Spindelsleutel



KOFFER MINI-POLIJSTMACHINE CP7201

CP7201P

Ref.: 894 117 2014

1 Mini-polijstmachine CP7201 • 1 75 mm steunplaat met klittenband • 2 Gele en witte schuimrubberen pads 90 mm • 1 Wolpolijstpad 90 mm



CP7202 MINI-SLIJFSLIJPMACHINE

CP7202D

Ref.: 894 117 2021

1 Mini-slijpschijfmachine CP7202 • 1 steunplaat Ø 75 mm • 10 Schuurschijven 75 mm (korrel: 80, 100 en 120) • 1 Fijne en middelgrote oppervlaktevoorbereidingschijf 75 mm • 1 Moersleutel



SCHIJSCHIJFMACHINE 125 MM

CP9778

Ref.: 615 193 9778

14.000 tpm • Vermogen: 375 W
Laag trillingsniveau



BANDSCHUURMACHINE

CP9779

Ref.: 615 193 9779

Band: 10 x 330 mm • 22.000 tpm • Vermogen: 260 W • 304 mm



NIEUW

Composiet boormachine - L/R

BOORMACHINE IN COMPOSIT 6 MM

CP7300RC

Ref.: 894 107 3011

Boormachine in composiet 6 mm • Boorhouder met sleutel • Vermogen: 230 W • Snelheid zonder belasting: 2800 tpm • 186 mm • 0,67 kg



HAakse BOORMACHINE 10 MM - L/R

CP879C

Ref.: 894 100 8790

Boorhouder met sleutel • Vermogen: 260 W • Snelheid zonder belasting: 2000 tpm • 218 mm • 1,2 kg



RECHTE BOORMACHINE COMPOSIT 10 MM - L/R

CP887C

Ref.: 894 100 8870

Boorhouder met sleutel • Vermogen: 300 W • Snelheid zonder belasting: 2100 tpm • 235 mm • 1,1 kg



COMPOSIT BOORMACHINE 10 MM - L/R

CP9792C

Ref.: 894 109 7920

Zelfspannende boorhouder • Vermogen: 360 W • Snelheid zonder belasting: 2100 tpm • 235 mm • 1,1 kg



COMPOSIT BOORMACHINE 10 MM - L/R

CP9791C

Ref.: 894 109 7910

Zelfspannende boorhouder • Vermogen: 350 W • Snelheid zonder belasting: 840 tpm • 265 mm • 1,4 kg



MINI DOORSLIJPMACHINE Ø 73 MM

CP874

Ref.: T025 375

22.000 tpm • Vermogen: 370 W • Modulaire snelheid en vermogen • 184 mm



LANGE RECHTE SLIJPMACHINE Ø 100 MM

CP9116

Ref.: 894 109 1160

14.000 tpm • Vermogen: 746 W • 370 mm • Beschermkap instelbaar op 126° (11 posities) • Geleverd met 5 Norton doorslijpschijven



HAKHAMERSET

CP7160K

Ref.: 894 107 1601

Ronde beitelschacht: 10,2 mm • 9 joule • Geringe trillingen (4,37 m/s²) • Houder klauwplaat voor snelle beitelwissel • 3500 slagen per minuut • Lengte: 191 mm • 1,88 kg • Gereedschap geleverd met: snelwisselbeitelhouder, beitelhouder met veer, mini-smering, Chicago Pneumatic tas, 5 beitels (randbeitel, conische ponsbeitel, lassplitsbeitel, vlakbeitel en enkelbladige beitel)

NIEUW



HAKHAMERSET

CP7165K

Ref.: 894 107 1651

Zeskant beitelschacht: 10,2 mm • 11 joule • Geringe trillingen (3,26 m/s²) • Houder klauwplaat voor snelle beitelwissel • 2500 slagen per minuut • Lengte: 240 mm • 2,19 kg • Gereedschap geleverd met: snelwisselbeitelhouder, beitelhouder met veer, mini-oliehouder, Chicago Pneumatic tas, 5 beitels (randbeitel, conische ponsbeitel, lassplitsbeitel, vlakbeitel en enkelbladige beitel)

NIEUW



HAKHAMERSET

CP7111HK

Ref.: 894 117 1111

Zeskant beitelschacht: 10,2 mm • 7,2 joule • 3000 slagen per minuut • Cyclus: 67 mm • Inbegrepen in de kit: een beitel, een conische pons, een lasverwijderaar, een scheidingsbeitel, een snelsluitveer, een mini-oliemachine

NAALDENBIKHOUDER

CP7125

Ref.: 894 107 1250

5 joules • 4000 slagen per minuut • Rennen: 33,5 mm • Bediening met één hand (2,8 kg) • Geleverd met 2 sets van 3 mm en 2 mm naalden



BLINDNIETMACHINE

CP9882

Ref.: 894 109 8820

Max. capaciteit: 4,8 mm • Inclusief klinkhouder: 2,4 - 3,2 - 4 en 4,8 mm • Voor aluminium koperen klinknagels en zachte materialen

BLINDNIETMACHINE

CP9884

Ref.: 894 109 8840

Max. capaciteit: 6,4 mm • Geleverd met eindhaken voor 4,8 en 6,4 mm klinknagels • Voor klinknagels van aluminium en koper en zacht materiaal



SLANGHASPEL

HR8108

894 017 1991

Schroefdraad: 1/4" BSP • int. diameter: 8 mm • Lengte: 10 m



SLANGHASPEL

HR8113

894 017 1999

Schroefdraad: 1/2" BSP • int. diameter: 13 mm • Lengte: 16 m

SCHUURBANDEN

Ref.	BREEDTE x LENGTE	KORREL
894 016 9003	10 x 330 mm	60
894 016 9004	10 x 330 mm	80
894 016 9005	10 x 330 mm	100
894 016 9006	10 x 330 mm	120
894 016 9007	20 x 520 mm	60
894 016 9008	20 x 520 mm	80
894 016 9009	20 x 520 mm	100
894 016 9010	20 x 520 mm	120



Assteunen verkocht per 2

ASSTEUNEN

MODEL Ref.	CAPACITEIT	HOOGTE	PRIJS
CP82020 894 108 2020	2 t	280 tot 425 mm	
CP82030 894 108 2030	3 t	300 tot 455 mm	
CP82060 894 108 2060	6 t	400 tot 620 mm	
CP82120 894 108 2120	12 t	300 tot 450 mm	
CP82200 894 108 2200	20 t	350 tot 500 mm	

Verkocht per twee. Hoogteverstelling door rateffect • Zelfborgende vergrendelingsgreep en borgpen • Brede sokkels • TUV & CE-certificering

Assteunen worden per paar geleverd • Hoogteverstelling d.m.v. pingaten met veiligheidspin, vastgemaakt met een koord • Groot V-vormig zadel voor een betere ondersteuning en positionering

WERKPLAATSKRAAN 1T

CP83100

Ref.: 894 108 3100

1 t

Zwenkbare hefarm met 3 posities met borgpennen • Handgreep aan de achterzijde voor eenvoudige bediening • Bedieningsventiel onder de cilinder • Zwenkhaak met veiligheidsclip • Dubbelpompsysteem • Nylon wielen met laag profiel (90 mm hoog) • Opklapbaar en compact met 2 wielen om de kraan ingeklapt te verplaatsen

50 t

FLEXIBEL
Zijdelingse schuifcilinder

PRAKTISCH
Werkbank in 8 standen verstelbaar

STABIEL
Geleverd met 2 V-blokken


DOELTREFFEND
Voetpedaal voor het snel laten zakken en optillen van de cilinder

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

CP86500


Ref.: 894 108 6500

Capaciteit: 50 t

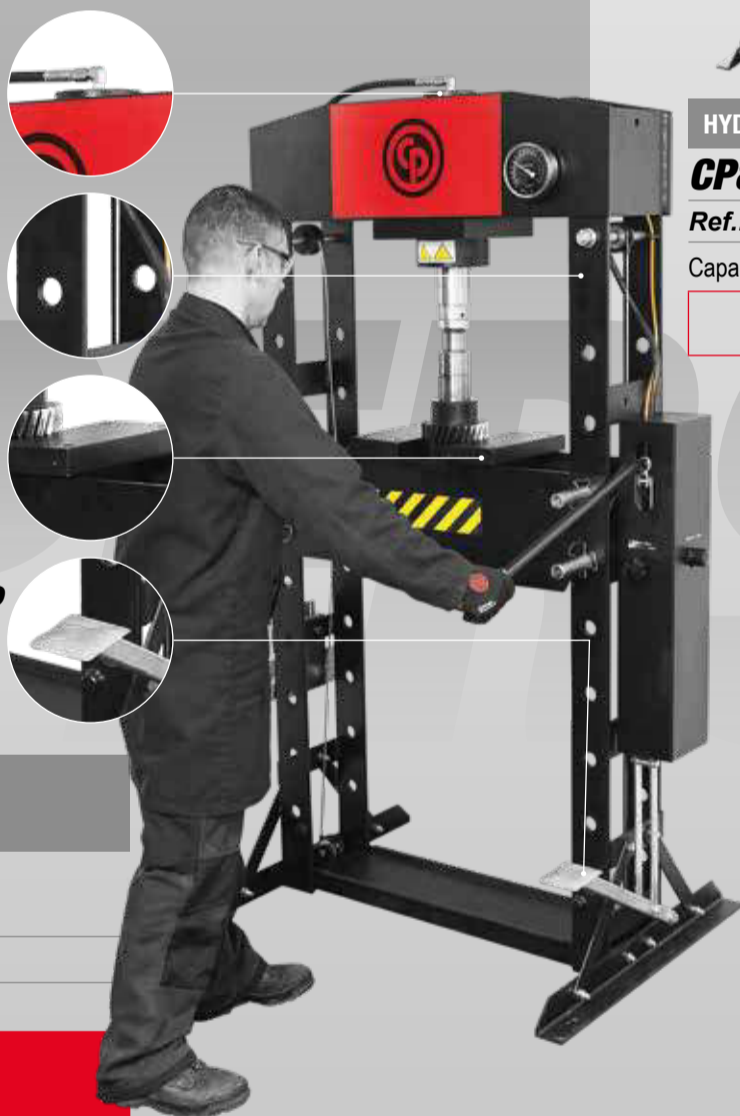

VEILIG

De beschermingsroosters op al onze persen kunnen aangepast worden, zodat er in alle veiligheid gewerkt kan worden

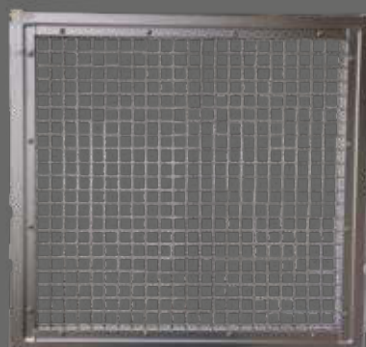

POTKRIKKEN

MODEL Ref.	CAPACITEIT	HOOGTE	PRIJS
CP81020 894 108 1020	2 t	180 tot 347 mm	
CP81030 894 108 1030	3 t	190 tot 366 mm	
CP81050 894 108 1050	5 t	200 tot 390 mm	
CP81080 894 108 1080	8 t	200 tot 394 mm	
CP81120 894 118 1120	12 t	180 tot 347 mm	
CP81121 894 108 1121	12 t	240 tot 308 mm	
CP81122 894 108 1122	12 t	155 tot 445 mm	
CP81200 894 108 1200	20 t	185 tot 478 mm	
CP81201 894 108 1201	20 t	275 tot 514 mm	
CP81300 894 108 1300	30 t	285 tot 514 mm	
CP81502 894 108 1502	50 t	300 tot 482 mm	

Veiligheidsklep tegen overbelasting • Dubbele zuigergeleiding voor meer stabiliteit bij volle belasting • Draadverlenging binnenin de zuiger



HYDRAULISCHE BANKPERS

CP86150

Ref.: 894 108 6150

15 t

Capaciteit: 15 t



HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

CP86200

Ref.: 894 108 6200

20 t

Capaciteit: 20 t



HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

CP86300

Ref.: 894 108 6300

30 t

Capaciteit: 30 t



HYDROPNEUMATISCHE WERKPLAATSPERS

CP86750

Ref.: 894 108 6750

75 t

Capaciteit: 75 t



HYDROPNEUMATISCHE WERKPLAATSPERS

CP86100

Ref.: 894 108 6100

100 t

Capaciteit: 100 t

BEVEILIGINGSROOSTERS PERS

Ref.	VOOR MODEL	PRIJS
894 017 3207	CP86150	
894 017 3208	CP86200	
894 017 3209	CP86300	
894 017 3210	CP86500	
894 017 3458	CP86750	
894 017 3459	CP86100	

DE CHICAGO PNEUMATIC WERKPLAATSUITRUSTING HEEFT EEN GARANTIE VAN 2 JAAR (ZIE ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN)

**TECHNOLOGIEBOOSTERS
ULTRACONDENSATOR**
MET 5 JAAR GARANTIE. CONDENSATOR
MET EEN LEVENSDUUR VAN EEN
MILJOEN WERKCYCLI.



**BOOSTER 12/24 V
MET ULTRACONDENSATOR
(ZONDER ACCU)**

CP90600

Ref.: 894 109 0600

Capaciteit: 1360 Farads (12V) / 340 Farads (24V) • Startstroom: 4000 A (12V) / 2000 A (24V) • Max. stroomsterkte: 16000 A (12V) / 8000 A (24V) • Kabellengte: 1,9 m • Kabeldoorsnede: 50 mm² • Uitgerust met twee wielen en een telescopische handgreep voor eenvoudig transport van de BOOSTER • Gewicht: 18,4 kg • Aan/uit-toets met spanningskeuzeschakelaar • Geluidsmelding om ompoling te voorkomen • Zekering ter bescherming van het voertuig en de startmotor bij verkeerd gebruik (met reservezekering inbegrepen) • Opladen in minder dan 30 seconden met draaiende motor

**BOOSTER 12 V MET
ULTRACONDENSATOR
(ZONDER ACCU)**

CP90250

Ref.: 894 109 0250

8000 A • Vermogen: 250 -
8,5 kg



**BOOSTER 12 V
MET ULTRACONDENSATOR
(ZONDER ACCU)**

CP90500

Ref.: 894 109 0500

Extreem startvermogen: 9000 A • Slechts 9,7 kg voor een capaciteit van 500 Farad • Snel laden (30 seconden met draaiende motor / 6 uur met gelijkstroomadapter inbegrepen) • LED-indicator voor het aflezen van informatie over een enkele lading • Dubbele polariteitsbescherming: geluidsmelding om omgekeerde polariteit te voorkomen en zekering om het voertuig en de booster te beschermen • Kabelhaspel en klemhouders voor een betere opslag • Kabellengte 110 cm voor een beter bereik



**GROOT
HEFVERMOGEN**

HYDROPNEUMATISCHE KRIK

CP85030

Ref.: 894 108 5030

30 t

Capaciteit: 30 t • Miun. hoogte :
150 mm • Max. hoogte : 409 mm

HYDROPNEUMATISCHE KRIK

CP85050

Ref.: 894 108 5050

50 t

Capaciteit: 50 t • Miun. hoogte :
160 mm • Max. hoogte : 472 mm

HYDROPNEUMATISCHE KRIK

CP85080

Ref.: 894 108 5080

80 t

Capaciteit: 80 t • Miun. hoogte :
230 mm • Max. hoogte : 563 mm

HYDROPNEUMATISCHE KRIK

CP85100

Ref.: 894 108 5100

100 t

Capaciteit: 100 t • Miun. hoogte :
215 mm • Max. hoogte : 610 mm

HYDROPNEUMATISCHE KRIK

CP85031

Ref.: 894 108 5031

30 t

Capaciteit: 30 t - Lengte: 840 mm • Gewicht: 87 kg • Hoog hefvermogen, tot 772 mm hoog (met de twee meegeleverde verlengstukken) • Maximale hoogte zonder verlenging: 627 mm • Snelle en eenvoudige bediening, bediening met de handgreep

HYDRAULISCHE
ROLKRIK

CP80015

Ref.: 894 108 1015

1,5 t

Capaciteit: 1,5 t • Miun. hoogte :
70 mm • Max. hoogte : 540 mm

HYDRAULISCHE
ROLKRIK

CP80020

Ref.: 894 118 1020

2 t

Capaciteit: 2 t • Miun. hoogte :
75 mm • Max. hoogte : 505 mm

HYDRAULISCHE
ROLKRIK

CP80030

Ref.: 894 118 1030

3 t

Capaciteit: 3 t • Miun. hoogte :
95 mm • Max. hoogte : 550 mm

LUCHTKUSSENKRIK MET
KORTE HENDEL

CP88221

Ref.: 894 108 8221

2 t

Capaciteit: 2 t • Miun. hoogte :
115 mm • Max. hoogte : 350 mm

LUCHTKUSSENKRIK MET
LANGE HENDEL

CP88222

Ref.: 894 108 8222

2 t

Capaciteit: 2 t • Miun. hoogte :
115 mm • Max. hoogte : 350 mm

LUCHTKUSSENKRIK MET
LANGE HENDEL

CP88232

Ref.: 894 108 8232

2 t

Capaciteit: 2 t • Miun. hoogte :
200 mm • Max. hoogte : 500 mm

Technische, kleur en prijsveranderingen zonder kennisgeving voorbehouden.

WWW.YOUTUBE.COM/CPCHANNELS

Uw Chicago Pneumatic vakhandel:

TECHNISCH BUREAU

DUSPRA

www.duspra.nl

+31 (0) 180 410 100 | sales@duspra.nl