



**INDUSTRIE-
UPDATE**

Aanbevolen productselectie

Product Range
CP86

**Our product recommendation
for industrial metalworking**

See inside for details

PRODUCT AANBEVELING

METAALBEWERKING

Meer informatie over onze producten en oplossingen voor metaalbewerking vindt u op: tools.cp.com



CP3550-180ES
Rechte stiftslijper



CP3550-120
Rechte stiftslijper



CP3550-120AA5
Pneumatische haakse slijpmachine

Model	CP3550-180ES	CP3550-120	CP3550-120AA5
Artikelnummer	6151602360	6151600620	6151607780
Vrije snelheid	18.000 rpm	12.000 rpm	12.000 rpm
Vermogen	1050 W	1050 W	1100 W
Schijf diameter	N.v.t.	N.v.t.	125 mm
Spindeldraad	1/4" spankop	1/4" spankop	M14
Draadmaat luchtinlaat	3/8"	3/8"	3/8"
Lengte	365 mm	248 mm	252 mm
Gewicht	1,4 kg	1,2 kg	1,9 kg
Trilling	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	9,8 m/s ²

Met
spindelvergrendeling
en kapaanpassing
zonder sleutel

Prijzen op aanvraag, neem contact op met de dealer van uw voorkeur.

B.V. Technisch Bureau Duspra Amersfoortseweg 24-14 3951 LB Maarn The Netherlands
Tel: +31(0)180-410100 E: sales@duspra.nl W: www.duspra.nl

SLIJPMACHINES

Voor industriële onderhouds- en productiegebieden

CP7250 CVE

Pneumatische rotatieschuurmachine, 5 mm lift



Incl. afzuiging

CP3550-085AA

Pneumatische haakse slijpmachine, 1.100 watt



CP3650-120AA5VK

Pneumatische haakse slijpmachine, 1.800 watt



incl. automatische balancerende en geluidsgeïsoleerde luchttoevoerslang

CP3850-85AB7VE

Pneumatische haakse slijpmachine, 2.100 watt



Incl. aanpasbare luchtuitlaat

Model	CP7250 CVE	CP3550-085AA	CP3650-120AA5VK	CP3850-85AB7VE
Artikelnummer	8941272503	6151620340	6151607180	6151704920
Vrije snelheid	12.000 rpm	8.500 rpm	12.000 rpm	8.500 rpm
Uitgangsvermogen	210 W	1.100 watt	1.800 watt	2.100 watt
Schijf diameter	150 mm	180 mm	125 mm	180 mm
Spindeldraad	5/16-24	M14x2	M14	5/8-11
Draadmaat luchtinlaat	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
Lengte	250 mm	249 mm	238 mm	340 mm
Gewicht	0,77 kg	1,5 kg	1,9 kg	2,9 kg
Trilling	5,7 m/s ²	n.v.t.	4,5 m/s ²	5,7 m/s ²
Geluidsniveau	76 dB(A)	82 dB(A)	79 dB(A)	87 dB(A)

Met spindelvergrendeling

Met spindelvergrendeling



CP3019-12AC

Pneumatische haakse slijpmachine, 370 watt



CP3000-600CR

Pneumatische rechte slijpmachine 3 mm

Model	CP3019-12AC	CP3000-600CR
Artikelnummer	6151604070	6151600330
Vrije snelheid	12.000 rpm	60.000 rpm
Uitgangsvermogen	370 watt	90 watt
Spankop	1/4 (6,4 mm)	3 mm
Draadmaat luchtinlaat	1/4"	1/4"
Lengte	216 mm	135 mm
Gewicht	0,51 kg	0,14 kg
Geluidsniveau	78 dB(A)	71 dB(A)



CP5080-4200D24

Pneumatische bandschuurmachine, 13 x 610 mm

Artikelnr.: 6151620010

- Snelheid: 20.000 rpm
- Uitgang: 400 W
- Bandcapaciteit: 13 x 610 mm
- Luchtinlaat: 1/4"
- Lengte: 390 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- Trilling: > 2,5 m/s²
- Geluidsniveau: 78 dB (A)

Schuurkop draait 360°

U vindt meer Cp-producten en bijbehorende accessoires online:

tools.cp.com

SLAGMOERSLEUTELS

Voor industriële toepassingen " tot 2,5"

CP6920-D24
Pneumatische 1"
slagmoersleutel



CP0611P-RS
Pneumatische 1"
slagmoersleutel



CP6135-D80
Pneumatische 1,5"
slagmoersleutel



Geïntegreerd smeersysteem

Model	CP6920-D24	CP0611P-RS	CP6135-D80
Artikelnummer	6151590080	6151590050	6151590380
Vierkante aandrijving	1"	1"	1,5"
Max. koppel (achteruit)	2.600 Nm	2.800 Nm	8.000 Nm
Werkkoppelbereik (vooruit)	500 - 2.100 Nm	1.220 - 2.440 Nm	1.000 - 5.500 Nm
Vrije snelheid	5.000 rpm	3.500 rpm	2.800 rpm
Type koppeling	Enkele hamer	Dubbele klauw	Enkele hamer
Slagen/minuut	650	1020	750
Draadmaat luchtinlaat	1/2"	1/2"	1/2"
Geluidsniveau	100 dB(A)	102 dB(A)	98 dB(A)
Nettogewicht	10,3 kg	10,5 kg	16 kg
Trilling	2,8 m/s ²	4,7 m/s ²	13,6 m/s ²

CP6130-T70 **CP6240-T120**
Pneumatische 1,5" Pneumatische 2,5"
slagmoersleutel slagmoersleutel



Model	CP6130-T70	CP6240-T120
Artikelnummer	6151590010	6151590020
Vierkante aandrijving	1"-1/2	2"-1/2
Max. koppel (losdraaiend)	12.500 Nm	25.000 Nm
Werkkoppelbereik (vooruit)	3.300 - 7.100 Nm	5.100 - 12.400 Nm
Vrije snelheid	4.000 rpm	3.000 rpm
Type koppeling	Dubbele hamer	Dubbele hamer
Slagen/minuut	900	800
Draadmaat luchtinlaat	1"	1"
Geluidsniveau	104 dB(A)	107 dB(A)
Nettogewicht	33 kg	60 kg
Trilling	4,7 m/s ²	4,5 m/s ²

CP9966
Veerbalanceerder voor
CP6130 belasting 35-45 kg

Artikelnr.: 8941099660

Zware veerbalanceerder met kabel van roestvast staal

- Aluminium behuizing
- 2.000 mm kabellengte



CP9968
Veerbalanceerder voor
CP6240
belasting 55- 65 kg

Artikelnr.: 8941099680

Zware veerbalanceerder met kabel van roestvast staal

- Aluminium behuizing
- 2.000 mm kabellengte



PNEUMATISCH ACCESSOIREPAKKET

Optimale pneumatische omstandigheden en betere ergonomie: Gebruik geschikte koppelingen en nippels voor voldoende druk en een constante luchtstroom.

Artikelnr.: 6158120120

Bevat	Beschrijving
Air Flex	1/2" NPT
Slang	1/2" NPT
Nippel	10,4 mm 1/2" NPT
EF-koppeling	10,4 mm slang con 15 mm
EF max. slang	5/8" (16 mm) 20 m
Slangklem HD x 2	Voor rubber 22-25 mm
Nippel ISO6150B	10,4 mm slang con 15 mm
FRL	2-delige 1/2" NPT
FRL draagbare standaard	Voor 1/2" metalen FRLT
Oliefles	Luchtolie 120 ml

PERCUSSIEGEREEDSCHAP



B18MV
Pneumatische naaldbikhamer,
beschermd tegen trillingen

Artikelnr.: 6151740520

- Beschermd tegen trillingen voor lange perioden fijn werken
- Goede vermogens-gewichtsverhouding
- Gewicht: 2,7 kg
- Inclusief 3 mm naalden
- Eenvoudig te converteren naar beitelhamer

Naaldenset
178 x 3 mm
(x19, rond)

Artikelnr.: 8940159860



GV5

Pneumatische beitelhamer, zware toepassingen

Artikelnr.: 6151740170



Krachtig en sterk - beitelhamer voor zware industriële toepassingen, robuust ontwerp voor zware toepassingen

- 19,2 mm 6-puntsbevestiging
- Slagen/minuut: 2400
- Lengte: 385 mm, Gewicht: 5,1 kg



Fig. 1

Fig. 2

Fig.1 **Platte beitel 19 x 500 mm**

6158040960

Fig.2 **Scherpe beitel 500 mm**

6158040940

B19B

Pneumatische beitelhamer

Artikelnr.: 6151740300



Pneumatische beitelhamer, beschermd tegen trillingen, vorm QTR OCT WF

Fig. 1

Fig. 2



Fig.1 **Platte beitel 19 x 500 mm**

P072213

Fig.2 **Scherpe beitel 500 mm**

P073224

Pneumatische industriële machines

CP1720R50

2" (50 mm) perslucht haakse boormachine

Artikelnr.: 6151580270



CP1820R32

1 1/4" (32 mm) perslucht haakse boormachine

Artikelnr.: 6151580290



Model	CP1720R50	CP1820R32
Artikelnummer	6151580270	6151580290
Uitgangsvermogen	1.600 watt	2.100 watt
Vrije snelheid	140 rpm	380 rpm
Max. capaciteit boorhouder	50 mm	32 mm
Vasthoudkoppel	392 Nm	196 Nm
Morse conische aansluiting	MK 4	MK 3
Gewicht	16 kg	14,5 kg
Geluidsniveau	107 dB(A)	110 dB(A)

CP0200B32L

Pneumatische zandstappers

Artikelnr.: 6151618070

Compressor voor toepassingen in staande positie, verlengde versie maakt het werk aangenaam

- Ideaal voor toepassingen in gieterijen
- Slagen/minuut: 720
- Lengte: 1.087 mm
- Gewicht: 10 kg
- Geluidsniveau: 95 dB(A)



B20

Pneumatische schraper, lange versie

Artikelnr.: 6151740340
3-in-1:

Krast, schraapt en verwijdert roest

- Schraper - lange versie (710 mm)
- Bevestiging: 6-punts 5/8"
- Lengte: 1.400 mm
- Gewicht: 5,5 kg



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Fig.1 **Schraper 100 mm**

6150029010

Fig.2 **Schraper 200 mm**

6150029020

Fig.3 **Platte beitel 50 x 229 mm**

6158044420

KLINKHAMERS + KLINKNAGELS

voor de luchtvaartsector

Chicago Pneumatic biedt 7 modellen klinkhamers voor alle gangbare klinknagels bij het repareren van metalen constructies in de luchtvaartindustrie.

- Het assortiment begint met lichtgewicht gereedschap van slechts 1 kg
- Voor alle aluminium klinknagels tot 3/8", groot bereik van 1X tot 9X

Het assortiment klinktangen omvat 6 modellen en 3 soorten tangen (krokodil kort, krokodil lang en C kort)

Meer informatie en modellen online op tools.cp.com

KLINKNAGELS:
Adapters moeten afzonderlijk worden geselecteerd

CP4281 Klinkhamer

Artikelnr.: 6151740590

- Grootte aluminium klinknagels: 1/8" (3,2 mm)
- Grootte stalen klinknagels: 3/32" (2,4 mm)
- Type klinknagel: 1X
- Slagen/minuut: 2850
- Hefhoogte: 35 mm
- Lengte: 115 mm
- Gewicht: 1,06 kg



CP4289 Klinkhamer

Artikelnr.: 6151740650

- Grootte aluminium klinknagels: 3/8" (9,5 mm)
- Grootte stalen klinknagels: 5/16" (7,9 mm)
- Type klinknagel: 9X
- Slagen/minuut: 900
- Hefhoogte: 132 mm
- Lengte: 284 mm
- Gewicht: 2,5 kg



CP4210 AS Klinktang

Artikelnr.: 6151710200

- Grootte aluminium klinknagels: 1/8" (3,2 mm)
- Grootte stalen klinknagels: 3/32" (2,4 mm)
- Bektype Krokodil kort
- Max. zuigerslag: 15,9 mm
- Max. compressiekracht (90 psi/6,2 bar): 13,3 kN
- Lengte: 233 mm
- Nettogewicht: 1,7 kg



CP4220 AL Klinktang

Artikelnr.: 6151710230


- Grootte aluminium klinknagels: 1/8" (3,2 mm)
- Grootte stalen klinknagels: 3/32" (2,4 mm)
- Bektype Krokodil lang
- Max. zuigerslag: 19,5 mm
- Max. compressiekracht (90 psi/6,2 bar): 18,2 kN
- Lengte: 343 mm
- Nettogewicht: 2,5 kg



tools.cp.com

Ons complete assortiment online:

- Online catalogus pneumatisch gereedschap
- Online catalogus werkplaatsuitrusting
- CP-accessoires
- Technische documentatie
- CP-verkoop en dealercontacten

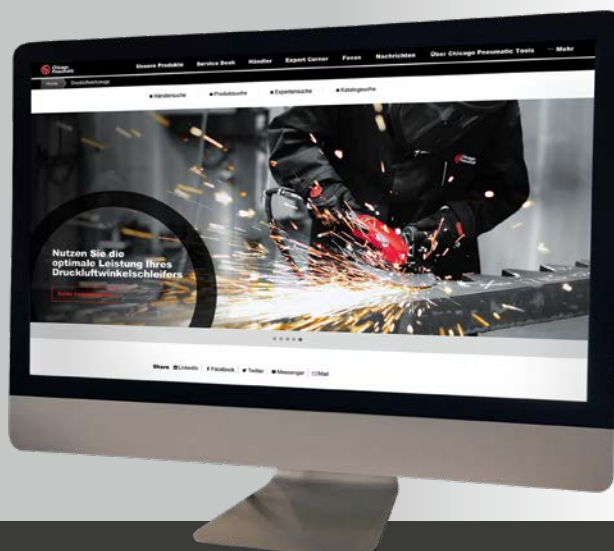

Prijzen op aanvraag, neem contact op met de dealer van uw voorkeur.

B.V. Technisch Bureau Duspra Amersfoortseweg 24-14 3951 LB Maarn The Netherlands
Tel: +31(0)180-410100 E: sales@duspra.nl W: www.duspra.nl

ATEX-GEREEDSCHAP

De veilige manier om de productiviteit te verhogen

ATEX-slagmoersleutels:

Lange levensduur **Stalen slagmechanismebehuizing**

CP6748EX-P11R

ATEX – 1/2"
slagmoersleutel

Artikelnr.: 6151590570



- Max. aanhaalmoment: 1.085 Nm
- Vierkante aandrijving: 1/2"
- Dubbel hamerslagmechanisme in oliebad
- Slagen per minuut: 1200
- 3-traps vermogensregeling bij aandraaien
- Gewicht: 2,4 kg

CP6768EX-P18D

ATEX – 3/4"
slagmoersleutel

Artikelnr.: 6151590580



- Max. aanhaalmoment: 1.750 Nm
- Vierkante aandrijving: 3/4"
- Dubbel hamerslagmechanisme in oliebad
- Slagen per minuut: 1050
- 3-traps vermogensregeling bij aandraaien
- Gewicht: 4,4 kg

CP6778EX-P18D

ATEX – 1"
slagmoersleutel

Artikelnr.: 6151590590



- Max. aanhaalmoment: 1.750 Nm
- Vierkante aandrijving: 1"
- Dubbel hamerslagmechanisme in oliebad
- Slagen per minuut: 1050
- 3-traps vermogensregeling bij aandraaien
- Gewicht: 4,6 kg

ATEX-boormachines:

Unieke **bescherming tegen vonken op de boorhouder**



CP1114R05 ATEX

ATEX-boormachine

Artikelnr.: 6151580380

- Snelheid: 500 rpm
- Boorhouder: 13 mm
- Luchtverbruik 720 l/min.
- Rechts/links draaien, omschakelbaar
- 410 watt



CP1114R26 ATEX

ATEX-boormachine

Artikelnr.: 6151580390

- Snelheid: 2.600 rpm
- Boorhouder: 10 mm
- Luchtverbruik 720 l/min.
- Rechts/links draaien, omschakelbaar
- 410 watt

CP1114R-ATEX-PRODUCTASSORTIMENT Het optimale gereedschap als u topprestaties nodig hebt in ruwe omgevingen zoals de olie- en gasindustrie, de petrochemische industrie en de mijnbouw.



CP1117P05 ATEX

ATEX-boormachine

Artikelnr.: 6151580350

- Snelheid: 500 rpm
- Boorhouder: 13 mm
- Luchtverbruik 720 l/min.
- 750 watt



CP1117P26 ATEX

ATEX-boormachine

Artikelnr.: 6151580370

- Snelheid: 2.600 rpm
- Boorhouder: 10 mm
- Luchtverbruik 720 l/min.
- 750 watt

CP1117-ATEX-PRODUCTASSORTIMENT Uiterst veelzijdig gereedschap voor industrieel boren, tappen en verzinken. Voor werk in potentieel explosieve omgevingen zoals in de volgende industrieën: olie en gas, mijnbouw, chemie, graanverwerking, enz.



ATEX staat voor "ATmosphere EXplosible" en is de benaming die gewoonlijk wordt gegeven aan de twee Europese richtlijnen die deze atmosferen reguleren:

- ATEX-richtlijn 2014/34/EU

- Richtlijn 99/92/EG, ook bekend als "ATEX 137" of "ATEX-werkplekverordening"

Wilt u meer weten?

Zie voor meer informatie over dit onderwerp onze "Expertafdeling" online.



EXPERTHOEK
DOOR CHICAGO PNEUMATIC

Het CP1114R ATEX- en CP1117 ATEX-assortiment zijn als volgt gecertificeerd: EX II 2 G, Ex h IIB T6 Gb X. Ze zijn dus goedgekeurd voor gebruik in zones 2 (gas) en 22 (stof).

tools.cp.com

B.V. Technisch Bureau Duspra Amersfoortseweg 24-14 3951 LB Maarn The Netherlands
Tel: +31(0)180-410100 E: sales@duspra.nl W: www.duspra.nl

People. Passion. Performance.

MOERAANZETTERS MET HOOG KOPPEL

Voor industriële toepassingen

De pneumatische en draadloze momentsleutels van Chicago Pneumatic zijn geoptimaliseerd voor toepassingen met grote flensbouten en andere boutverbindingen in de olie-, gas-, petrochemische, energieopwekkings- en windenergie-industrie.

Vergrote mobiliteit en hoge precisie zonder afbreuk te doen aan de veiligheid



CP6613 + ATC-PAKKET

Pneumatische moeraanzetter met hoog koppel

Model	CP6613 + ATC-pakket
Artikelnummer	6151800120
Vierkante aandrijving	3/4"
Schroefmaat mm	20-27
Snelheid bij 6,3 bar	20 rpm
Min. koppel bij 1,5 bar	320 Nm
Max. koppel bij 6,3 bar	1.300 Nm
Luchtverbruik onder belasting	23 l/s
Gewicht zonder reactiearm	3,7 kg
Gewicht met reactiearm	4,4 kg
Luchtinlaat	3/8"
Trilling	< 2,5 m/s ²



ATC-PAKKET

Het ATC-pakket (pneumatische koppelregleenheid) is ontworpen als oplossing voor persluchttoevoer, nauwkeurige koppel en drukvalweergave.

- Onderhoudseenheid (50 l/s max. luchtstroom, automatische waterafscheider)
- In stabiel draagbaar metalen frame
- Met gekalibreerde digitale drukmeter
- Digitaal display (drukbewaking, drukval)



CP8613 + 2 BATTERIJEN EN LADER

Snoerloze moeraanzetter met hoog koppel

Model	CP8613
Artikelnr.	6151570000
Vierkante aandrijving	3/4"
Max. koppel (achteruit)	1.300 Nm
Batterij	Li-ion, 36 V, 2,5 Ah
Geluidsniveau	< 72 db(A)
Nettogewicht	4,5 kg + 0,8 kg batterij
Trilling	< 2,5 m/s ²

- Lichte constructie dankzij de compacte CP-batterij
- 250 cycli voordat de batterij moet worden vervangen
- Krachtig koppel dankzij speciale tandwielen
- De tandwielkast van de CP86 maakt zeer nauwkeurig aandraaien met constante herhalingsnauwkeurigheid mogelijk
- Groot intuïtief OLED-scherm

INTERESSE?
cp86.cp.com/en-gb

Wijzigingen, fouten en drukfouten voorbehouden.

Neem voor bestellingen en leveringen contact op met de dealer van uw keuze. Op onze website vindt u ook andere gespecialiseerde dealers: tools.cp.com.

Desoutter GmbH – Chicago Pneumatic Division, Spassweg 2, 5-61477 Mülheim, Düsseldorf, Duitsland
Tel: +31(0)180-410100 E: sales@duspra.nl W: www.duspra.nl