

TECHNISCH BUREAU

DUSPRA

ACTION DEALS

Voor de voertuigtechniek | 2021

CP7748

Torque
Limited

Pneumatische
slagmoersleutel

CP7748TL

Details zie binnen

NIEUW

CP7755-SERIE

LICHT

- Magnesium slagwerkhuis
- Composiet motorbehuizing
- 1,85 kg

HOGE BESTENDIGHEID

- Slagmechanisme met dubbele hamer
- Behuizing met rubberen bescherming

WEINIG TRILLINGEN

- CP7755 Air Flex Mini: 8,5 m/s² (k=3,4)
- CP7755: 8,5 m/s² (k=3,4)
- CP7755-2: 7,9 m/s² (k=1,8)
- ISO-28927-2

ERGONOMISCH

- Enkelhandige bediening
- Nieuw Side2Side-systeem
- Goed uitgebalanceerd

HOOG COMFORT

- Handgreep en trekker uit twee materialen en in twee kleuren

**FIJNGEVOELIGE
KRACHTREGELING.
MEER ERGONOMIE.
HOOG COMFORT.**

GROTERE VEILIGHEID

- Frictiering voor dopzekerung



MAXIMAAL LOSDRAAIMOMENT

- 1300 Nm max. moment bij losdraaien

**AIR FLEX MINI-MODELLEN
GOEDE
TOEGANKELIJKHEID /
EENVOUDIG GEBRUIK**
Gepatenteerde
multiaxiaal zwenkbare
luchtaansluiting

Air Flex Mini

11 MOGELIJKHEDEN

voor krachtregeling bij rechtson draaien en daarmee altijd het benodigde koppel instellen.

CP7755 Air Flex Mini

1/2"-slagmoersleutel

- 360° draaibare luchtaansluiting (Air-Flex-Mini) geïntegreerd, multiaxiaal
- Max. losdraaimoment 1300 Nm
- Slagmechanisme met dubbele hamer
- Slechts 169 mm lang
- Speciaal ontworpen en met rubber beklede behuizing voor dagelijks gebruik in de werkplaats



Art.nr.: 8941077551

CP7755

1/2"-slagmoersleutel

- Max. losdraaimoment 1300 Nm
- Slagmechanisme met dubbele hamer
- Slechts 1,85 kg, slechts 169 mm lang
- Speciaal ontworpen en met rubber beklede behuizing voor dagelijks gebruik in de werkplaats



Art.nr.: 8941077550

Details over model CP7755-2 (lange as)
vindt u online op www.cp.com

www.duspra.nl

BANDEN-SERVICE



Art.nr.: 8941077360



Art.nr.: 8941077481



Art.nr.: 8941077487

koppel beperkt

Overzicht

Pneumatische slagmoersleutels

Model	CP7736	CP7748	CP7748TL
Artikelnr.	8941077360	8941077481	8941077487
Vierkantaandrijving	1/2"	1/2"	1/2"
Max. draaimoment (achteruit)	900 Nm	1300 Nm	1300 Nm
Bereik draaimoment belast (vooruit)	69 - 770 Nm	95 - 750 Nm	90 Nm
Traploze toerentalregeling	10.020 omw/min	7000 omw/min	7000 omw/min
Gemiddeld luchtverbruik	2,1 l/s	3 l/s	3 l/s
Slagmechanisme	Double-Dog	Dubbele hamer	Dubbele hamer
Schroefdraadmaat luchtinlaat	1/4"	1/4"	1/4"
Geluidsniveau	93,8 dB(A)	94,3 dB(A)	94,3 dB(A)
Nettogewicht	2,58 kg	2 kg	2 kg
Trillingen	9,5 m/s ²	12 m/s ²	12 m/s ²

CP8915

1/2"-momentsleutel, 40-200 Nm



- Ideaal voor personenauto's, motorfietsen, quads en voor reparaties aan motoren en transmissies
- Nauwkeurigheid: 4% conform EN ISO 6789:2003
- Koppel: 40-200 Nm
- Lengte: 495 mm
- Gewicht: 1,57 kg



Art.nr.: 8941089150



CP8917

1/2"-momentsleutel, 60-340 Nm




- Ideaal voor personenauto's, motorfietsen, quads en voor reparaties aan motoren en transmissies
- Nauwkeurigheid: 4% conform EN ISO 6789:2003
- Koppel: 60-340 Nm
- Lengte: 610 mm
- Gewicht: 1,76 kg



Art.nr.: 8941089170

www.cp.com Ons complete assortiment online:



- Online catalogus persluchtgereedschappen
- Online catalogus werkplaatsuitrusting
- CP-accessoires
- Technische documentatie
- Contactgegevens CP-verkopers en -dealers

Boutreiniger



Wij bieden een ruime keuze aan boutreinigers, ideaal voor het reinigen van verroeste schroeven en om bouten goed aan te kunnen draaien.

Beschikbare diameters van 20 mm tot 30 mm.

CP-doppen + sets



Grote keuze, als set of afzonderlijk verkrijgbaar. Engels en metrisch, kort en standaard.

Voor 3/8", 1/2", 3/4", 1", van 7 tot 70 mm.

Meer informatie vindt u in onze accessoirecatalogus:
<http://qr.cp.com/sockets-brochure>

Bescherming en onderhoud van uw gereedschap

Vetspuit voor slagmechanisme
Art.nr.: C098689

Olie voor slagmechanisme CPA1013. fles 591 ml
art.nr.: 8940176371

Olie voor motor gedeelte CPA1014, fles 1 l
art.nr.: 8940176597

BANDENSERVICE



Art.nr.: 8941077630



Art.nr.: 8941077691



Art.nr.: 8941077820



Art.nr.: 8941077827

koppel beperkt

CP7763	CP7769	CP7782	CP7782TL-6
8941077630	8941077691	8941077820	8941077827
3/4"	3/4"	1"	1"
1630 Nm	1950 Nm	2600 Nm	2600 Nm
136 - 1288 Nm	407 - 1464 Nm	500 - 2000 Nm	400 - 440 Nm
6300 omw/min	6500 omw/min	5200 omw/min	5200 omw/min
3,5 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s
Dubbele hamer	Dubbele hamer	Dubbele hamer	Dubbele hamer
3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
96 dB(A)	96,8 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)
5,25 kg	3,15 kg	10,1 kg	11,6 kg
10,4 m/s ²	12,97 m/s ²	7,8 m/s ²	7,8 m/s ²

CP8920

3/4"-momentsleutel, 150-750 Nm

- Ideaal voor kleinere en middelgrote vrachtwagens
- Nauwkeurigheid: 4% conform EN ISO 6789:2003
- Koppel: 150-750 Nm
- Lengte: 1060 cm
- Gewicht: 16,2 kg



Art.nr.: 8941089200



**PRECIES.
DUURZAAM.
ERGONOMISCH.**



CP8925

1"-momentsleutel, 200-1000 Nm

- Ideaal voor grote vrachtwagens, bussen, bouwmachines en landbouwwerktuigen
- Nauwkeurigheid: 4% conform EN ISO 6789:2003
- Koppel: 200-1000 Nm
- Lengte: 1255 mm
- Gewicht: 16,2 kg



Art.nr.: 8941089250



WERKPLAATSUITRUSTING

CP80020

Rolkrik, 2 t

Laag profiel en hoog draagvermogen

- 2 ton draagvermogen
- Hefhoogte tot 505 mm
- Gelast stalen frame met versterkte kanten
- Handpomp en voetpedaal voor snelle, onbelaste nadering
- Handgreep met beschermkussen en zachte rubberen steun op zadelplaat
- Eenvoudig te ontlasten door draaibare handgreep
- Lage constructie



Art.nr.: 8941181020

CP82020

Assteunen, 2 t

- Draagprofielen uit nodulair gietijzer en sterke stalen skeletconstructie
- Extra grote voetplaten
- Draagvermogen: 2 ton
- Max. hoogte / min. hoogte: 425 mm / 280 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Hoogtestanden: 10
- Levering per paar



Art.nr.: 8941082020

CP85031

Luchthydraulische krik, 30 t

Krachtige luchthydraulische krik, extra grote hefhoogte voor bouw- en landbouwmachines

- Perslucht bediend
- Inclusief twee verlengstukken voor meer hoogte
- Met draaggreep
- 1,3 m lange stang met greep maakt bediening eenvoudig wanneer de krik onder het voertuig is geplaatst
- Hendel met 3 standen vergrendelbaar: 45°, 90° en 180°
- Maximale hoogte: 772 mm bij 30 ton



Art.nr.: 8941085031

CP85100

Luchthydraulische krik, 100 t

Ideaal voor gemakkelijke toegang tot hefpunten aan bussen en vrachtwagens met een laag onderstel

- Perslucht bediend
- Inclusief twee verlengstukken voor meer hoogte
- Met draaggreep
- 1,3 m lange stang met greep maakt bediening eenvoudig wanneer de krik onder het voertuig is geplaatst
- Hendel met 3 standen vergrendelbaar: 45°, 90° en 180°
- Maximale hoogte: 610 mm bij 33 ton

Art.nr.: 8941085100

CP82200

Assteunen, 20 t

- Gelaste stalen constructie
- Groot V-vormig zadel voor het ondersteunen en opleggen van het voertuigframe
- Meerdere boorgaten in de steunbuis, met sterke borgpen
- Brede, vierkante grondplaat
- Draagvermogen: 20 ton
- Max. hoogte / min. hoogte: 500 mm / 350 mm
- Gewicht: 18 kg
- Slag: 150 mm
- Levering per paar




Art.nr.: 8941082200

CP86500

Werkplaatspers, 50 t

- Capaciteit : 50 Ton
- Sterk stalen frame
- 2-traps hefsysteem:
1/gesloten: Maximale slag voor een snellere benadering.
2/open: Kleine slag voor fijnafstelling van de last.
- Afmetingen (hxbxd):
1830 mm x 1030 mm x 800 mm
- Gewicht: 298 kg

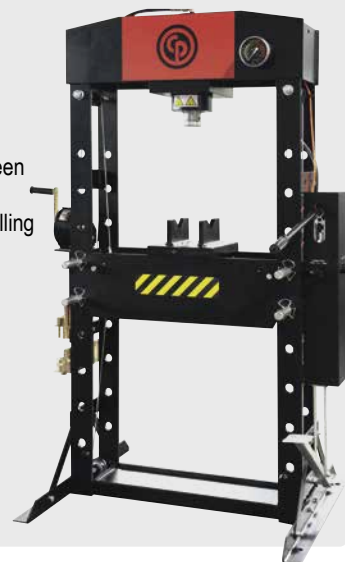

Art.nr.: 8941086500

WERKPLAATS-UITRUSTING

CP87029

Ergoseat

- Uit sterke stalen buizen, gewicht slechts 35 kg
- 360° draaibare voorwielen,
- Met veerbalancer voor het compenseren van het gewicht van de machine,
- 2 x 45° = 90° draaibare arm
- Ingebouwde conditioneringseenheid



HR8110

Slanghaspel

- 16 m slang
- BSP-schroefdraad
- Binnendiameter slang 10 mm
- Gewicht 7,6 kg
- Luchtaansluiting 3/8"



CP90600

Condensator-startbooster

- Krachtige condensator voor motoren met 12-24V-accu's.
- Capaciteit: 16.000 A bij 12 V en 8.000 A bij 24 V.
- Omschakelbaar van 12 naar 24 volt
- Eenvoudige bediening - laad in slechts 30 seconden op bij draaiende motor, of in 6 uur via een 220V-laadapparaat.

ZONDER ACCU

1 MILJOEN LAADCYCLI

5 JAAR GARANTIE



CP-Luchtbehandeling:

Beheerser van uw bedrijfskosten

Verlengt de levensduur van uw persluchtgereedschap en vermindert de energiebehoefte. Gereedschappen worden automatisch van de optimale hoeveelheid olie voorzien, het filter zorgt voor bescherming tegen vuil en water

SCHONE LUCHT, MAXIMALE CAPACITEIT.

Conditioneringseenheid - aansluiting 1/4" BSP



Conditioneringseenheid - aansluiting 1/2 "



Afbeelding vergelijkbaar

ONDERHOUD + REPARATIE

Technische details hakhamers, trillingsgedempt

Model	CP7160	CP7165
Diameter	19 mm	19 mm
Breedte	58 mm	58 mm
Slag	67 mm	89 mm
Hoogte	194 mm	194 mm
Kracht (joule)	8 joule	11 joule
Schroefdraadmaat luchtinlaat	1/4"	1/4"
Lengte	191 mm	240 mm
Geluidsniveau	98,4 dB(A)	102,5 dB(A)
Beitelhouder (ronde schacht)	10,2 mm	10,2 mm
Nettogewicht	1,88 kg	2,19 kg
Slagen/minuut	3500	2500
Trillingen	4,37 m/s ²	3,26 m/s ²

CP7160 / CP7165 Hakhamers

- Robuuste hakhamers met ingebouwde luchtdemping (vermindert de trillingen)
- Snelwisselhouder voor het eenvoudig wisselen van beitel meegeleverd



CP7160



Art.nr.: 8941071600

CP7165



Art.nr.: 8941071650

SCHUREN/SLIJPEN

CP9150Q-B

Pneumatische stiftslijper

- Stil en efficiënt
- Toerental 28.000 omw/min
- 240W-motor
- Geluidsniveau slechts 81 db(A)
- Spantang 6 mm
- 160 mm lang
- Gem. luchtverbruik 2,0 l/s
- Schroefdraad luchtinlaat 1/4"



Art.nr.: 6151952105

CP7255CVE

Excentrische handschuurmachine

- Hoog bedieningscomfort door ergonomische handgreep
- Excentrische schuurmachine van 150 mm met slag van 5 mm
- Krachtige motor van 29 pk (210 W)
- Zachte handgreep, druppelvorm ligt optimaal in de hand voor maximale controle
- Model met centrale stofafzuiging (CV)



Art.nr.: 8941272553

CP9120CR

Haakse slijper

- 100 mm zware haakse slijpmachine met krachtige motor van 0,7 pk (760 W)
- Toerental 12.000 omw./min.
- Verstelbare veiligheidskap
- Behuizing van aluminiumlegering en kegeltandwieloverbrenging
- Gewicht: 1,9 kg



Art.nr.: 6151952120

BOREN, ZAGEN SCHROEVEN

CP9792C

Pneumatische boormachine

- Hoog ergonomisch comfort en optimale toerentalregeling
- Gebruiksvriendelijk
- Toerental: 2100 min⁻¹
- Koppel: 5 1/2 Nm
- Hoogwaardige industriële JACOBS®-boorhouder
- Rechts-/linksom draaiend



Art.nr.: 8941097920

CP7900

Pneumatische zaag

- Sterk, licht en compact
- Ideaal gereedschap voor alle algemene zaagtoepassingen.
- Instelbare veiligheidsgeleiding, slaglengte 10 mm
- Inclusief: Drie zaagbladen, 1x 18, 28 en 32 tanden



Art.nr.: 8941079000

CP7829

Ratel 3/8"

- Dankzij een lengte van slechts 272 mm en een gewicht van slechts 1,2 kg optimaal geschikt voor gebruik in nauwe ruimten
- Hoog koppel van 95 Nm
- Aandrijfmotor van de nieuwste generatie, overbrenging in beschermende behuizing, sterke kop
- Toerental: 225 min⁻¹



Art.nr.: 8941078293

People. Passion. Performance.

ACCU SLAGMOERSLEUTEL

**COMFORT. ERGONOMIE.
KRACHT.**



Wordt geleverd in een tas, incl. oplader en 2 accu's.



CP8849

Accu 1/2"- slagmoersleutel, pack 4,0 Ah of pack 6,0 Ah

- Toerental: 1800 min⁻¹
- Aandrijving: 1/2" vierkant
- Max. losdraaimoment: 1150 Nm
- Instelbare uitschakeling bij verschillende draaimomenten
- Enkelhands 'side-2-side-bediening' voor rechtsom en linksom draaien
- Gewicht: 2,76 kg (zonder accu), 3,59 kg (met accu)

Accu:  Art.nr.: 8941088490
20 V / 4 Ah, lithium-ion

Accu:  Art.nr.: 8941088492
20 V / 6 Ah, lithium-ion

Vrijblijvend prijsadvies. Alle prijzen zijn in euro's en exclusief btw.

Voor bestellingen en leveringen kunt u contact opnemen met uw favoriete dealer.

Uw vakhandel:

TECHNISCH BUREAU

DUSPRA

www.duspra.nl

+31 (0) 180 410 100 | sales@duspra.nl

Wijzigingen, fouten en drukfouten voorbehouden.